


05U




標準寸法図

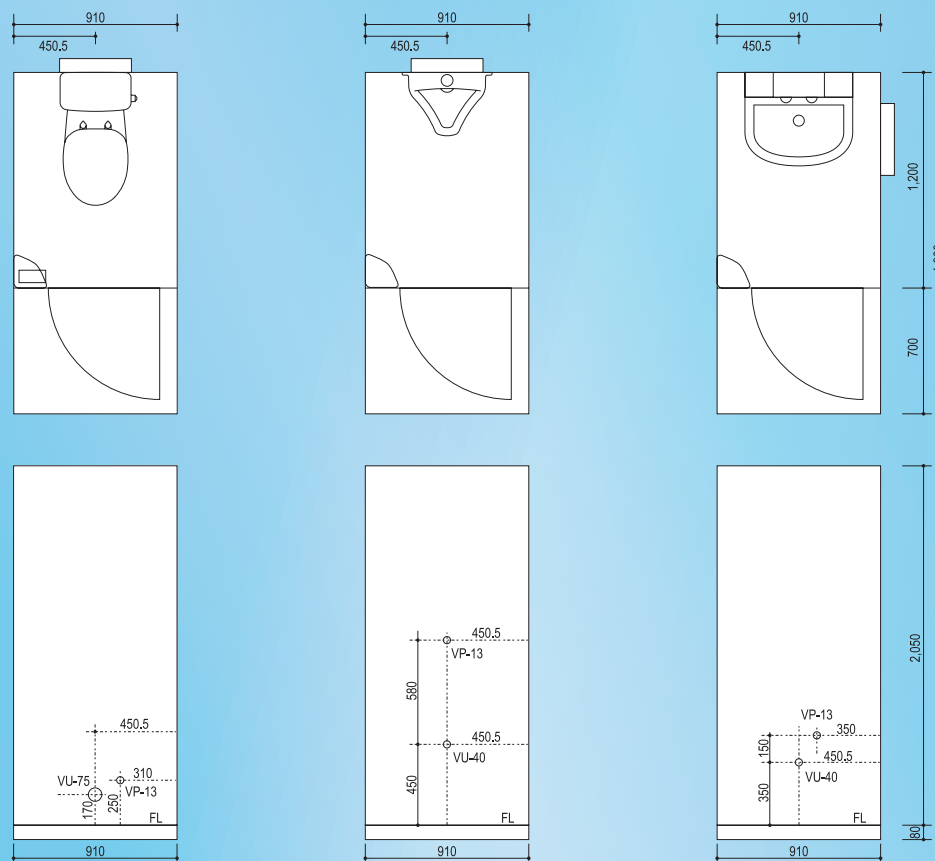

05L



温水洗浄便座 (O.P)

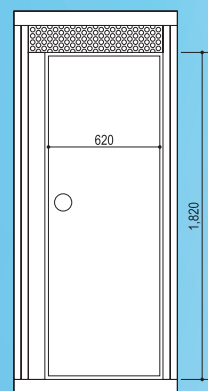

材料共通仕様

構 造	折曲鋼 (防錆処理鋼板) 2.3t ~ 1.0t 焼付塗装
壁	カラー鋼板、断熱パネル (保冷用) 40t
屋根 (天井)	カラー鋼板、断熱パネル (保冷用) 40t
扉	アルミ、W600 × H1,820、片開 (吊元自在)、表示付握玉錠
採 光 高 窓	アルミ Fix 窓、W400 × H380 (照明、ウォールライト、白熱)
換 気 孔	パンチングプレート (別売パイプファン)
備 品	隅付棚、ペーパーホルダー
大 便 器	洋風腰掛、密結式タンク (手洗付)
小 便 器	壁掛フラッシュバルブ
洗 面 器	キャビネットタイプ化粧鏡照明付
基 礎	別途工事 (コンクリートブロック、スチール架台据置)

●お問い合わせ

製造元：Ⓢ株式会社 **オーダ工業** <http://o-dakogyo.com/>

〒 211-0022 神奈川県川崎市中原区荻宿 664-1 TEL 044-433-7200 FAX 044-433-3176

●本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。 ●色調は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

ミックスガード

ブーストイレ

エコット-05
Ecot

イメージ新。不可欠な面々が出揃いました。



使いやすさを目指します。



《今まで欠けていた部分を一気に解消》

- 常温を維持するための保冷用断熱パネル (40mm)
従来の樹脂製品との温度差が充分に得られ (当社比)、暑さ対策は万全です。
- 多機能フロントスペース
 - 設置する向きが選択が容易
 - 二方向エプロン
 - 周辺環境への配慮 (目隠、衝立、小屋根が不要)
 - 出入口の風雨を遮ります。

屋外 屋内 現地組立 ユニット



O5L(R)



背面 (高窓・排水)



屋根 (天井 40mm断熱パネル)
アイボルト (10 × 4) 吊上げ可能