
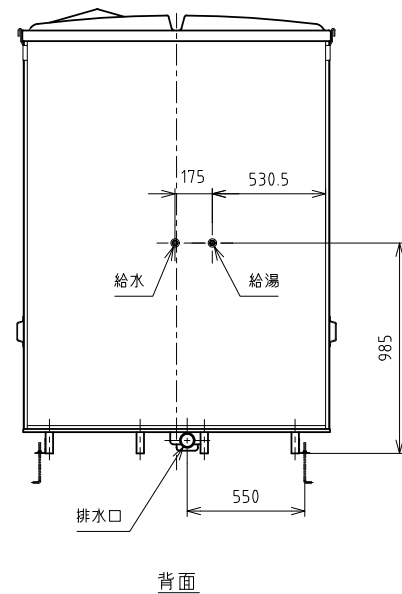
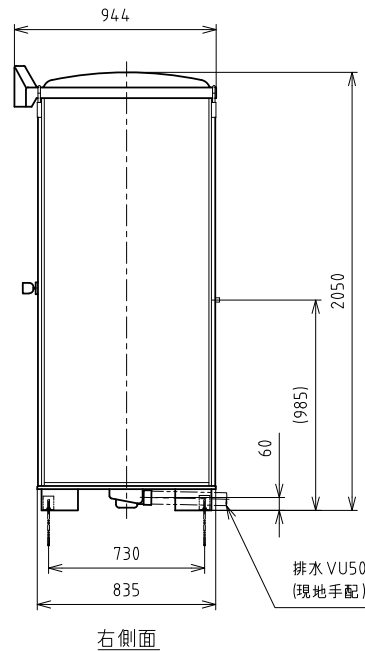
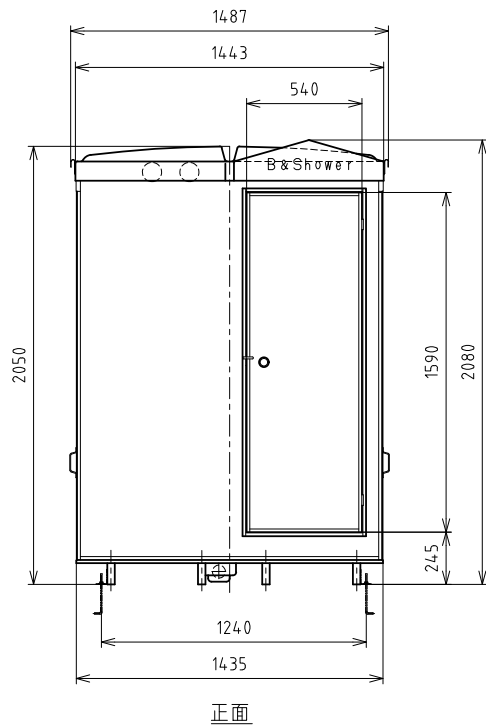


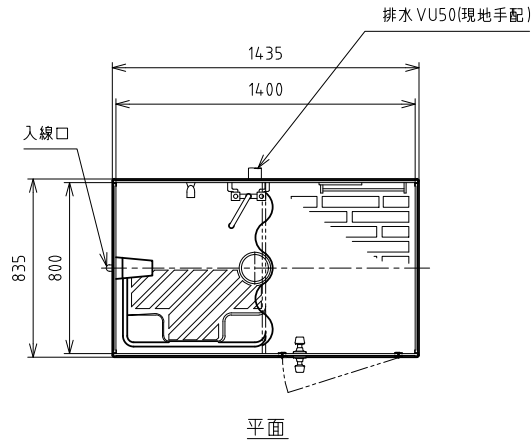


供給電源	1φ2W (単2)	No	品 名	数	材 質	仕 様
給 水	給湯側：PJ1/2	1	屋根	1	FRP	採光仕様
2ヶ所	給水側：PJ1/2	2	吊金具	4	鋼板 (亜鉛めっき)	
排 水	VU50	3	前面パネル	1	FRP,PS	サンドイッチパネル/アルミ枠付
		4	換気ガフリ	2	PP	
		5	側面パネル (左)	1	FRP,PS	サンドイッチパネル/アルミ枠付
		6	側面パネル (右)	1	FRP,PS	サンドイッチパネル/アルミ枠付
		7	後面パネル	1	FRP,PS	サンドイッチパネル/アルミ枠付
		8	運搬用取手	4	ステンレス	
		9	入口ドア	1	FRP,PS	サンドイッチパネル/アルミ枠付
		10	ドア取手	1	ステンレス	
		11	フロア	1	FRP	防水パン
		12	排水トランプ	1	ABS	
		13	カーテン	1	PVC	900×1710
		14	カーテンパイプ	1	ステンレス	φ19×785
		15	混合水栓	1	-	シャワー付
		16	鏡	1	アクリル	W200×H300
		17	タオル掛	1	ステンレス	
		18	入線口	1	樹脂	
		19	照明	1	PC	防湿白熱灯

重 量	約69 kg
-----	--------

- 注記
1. 当製品は完全防水仕様ではありません。
 2. 給湯器・取付金具は付いておりません。
 3. 凍結の恐れのある地域では、現地で凍結対策を施してください。
 4. 製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
 5. アンカーボルト・アンカーブラケットは別途オプションとなります。

商品コード	1286100	管理番号	FS220RA00103b	お客様確認 年 月 日	
機 種	FS2-20R	作成日	2024 0901	尺 度	1:25
名 称	屋外風呂シャワーユニット仕様図				

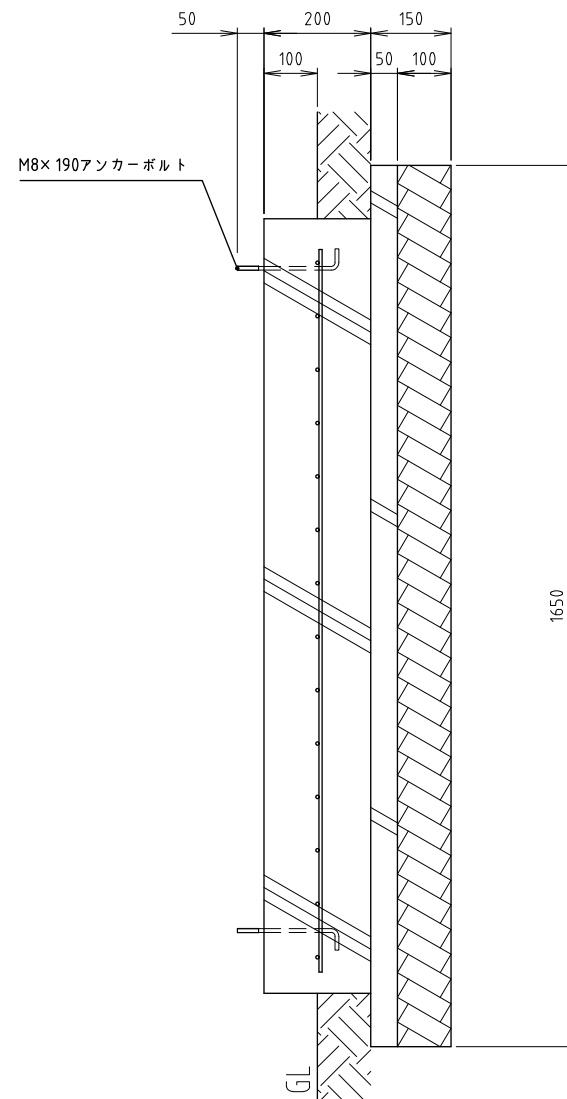

材 料 仕 様	
コンクリート強度	$F_c = 21 \text{ N/mm}^2$
砕石地業	C-30
鉄筋	D6, @100ワイヤメッシュ網敷き
その他	定着長さ 40d (dは鉄筋径)

	機 種	FS2-20	管理番号	FS220K00102			お客様確認 年 月 日
	名 称	FS基礎図	作 成 日	2022 0930	尺 度	1:10	