MIX GRD

EMBOSS PANEL 40t

ブーストイレ E
フロントルーム E

プレカット工法 PRECUT 採用

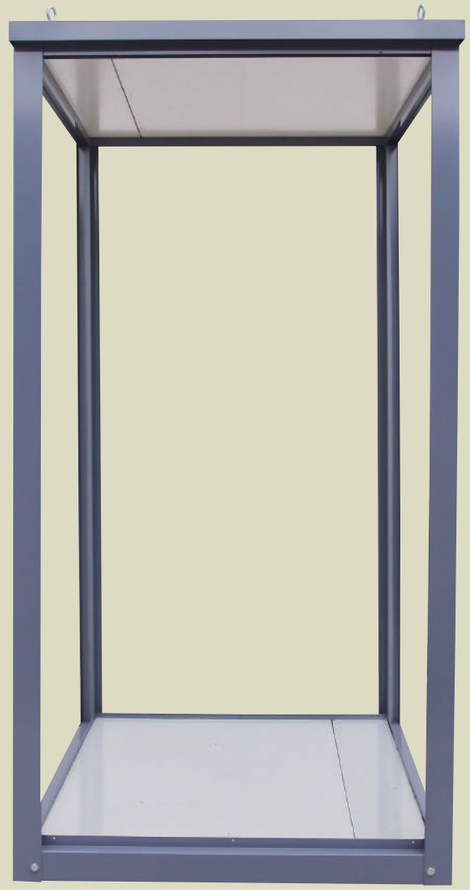

ÔDA KOGYO

材料仕様表

品名・仕様 ＼ 型式		ブーストイレ E	フロントルーム E
床フレーム	折曲鋼 1.6t　焼付塗装	○	○
柱	折曲鋼 1.2t　焼付塗装	○	○
天井枠	折曲鋼 1.2t　焼付塗装	○	○
屋根	折曲鋼 1.0t　焼付塗装	○	○
扉枠	アルミ形材　W600 × H1850	○	○
窓	アルミ形材　W800 × H900		○
明窓	FRP 樹脂　350 × 300	○	
換気	ガラリ（網入）ベンチレーター	○	○
〃	換気扇（100Ø）	○	
壁、天井	断熱パネル 40t	○	○
床	耐水合板 12t		○
〃	アルミ 2.5t 縞板　排水口付フレキホース	○	
便器	洋風大便器　密結式タンク	○	
手洗棚	壁掛手洗器　単水栓　棚 150 × 350	○	
鏡	ショートミラー	○	
照明	ウォールライト	○	○
ペーパーホルダー	受 W、受棚付	○	

別途工事：基礎工事、電気工事、給排水工事

オプション：洗浄便座、外部カウンター（300 × 1000）

●お問い合わせ

製造元：㊥ 株式会社 オーダ工業　http://o-dakogyo.com/

□本　　社　〒211-0022 神奈川県川崎市中原区苅宿 41-10　TEL 044-433-7200　FAX 044-433-3176

□千葉支店　〒263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町 590-1　TEL 043-216-2712　FAX 043-216-2713

● 本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。　● 色調は印刷のため実物と多少異なる場合があります。

EMBOSS PANEL 40t

ブーストイレ E

充分な換気、明り、行き届いたメンテナンスを実現するトイレブース

●ゆったり広い室内、使う人の空間が広くなりました。
●限られたスペースをムダなく使えるように周辺器具を機能的に配置しました。
●床洗浄が出来るアルミチェッカープレート張り。（排水口付）

搬入、搬出に無理のない ユニット／ノックダウン で迅速な施工。

ブーストイレ E

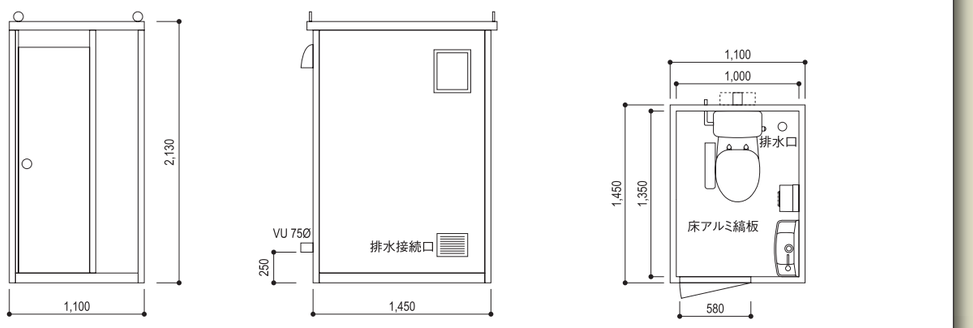

EMBOSS PANEL 40t

フロントルーム E

MIX GRD

建物の遮熱、断熱パネル（40㎜）恒温を求めたエコルーム

●管理詰所、事務所、売店など幅広い需要に対応。
●落ちついた雰囲気の安全設計。
●ハーフカラー・ガルバリューム / アイボリー で色合いソフトに仕上げました。
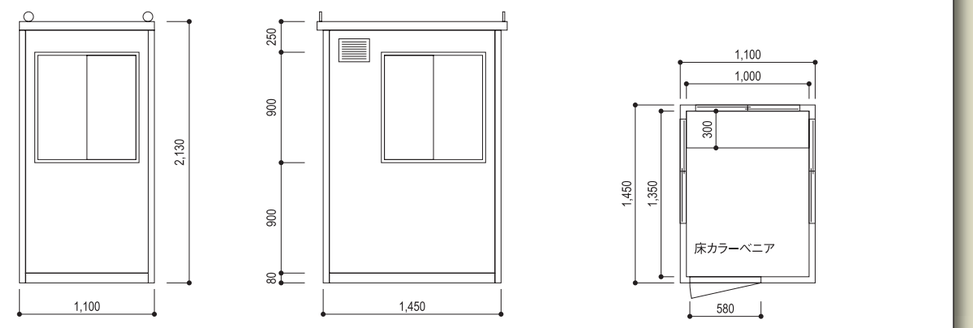
フロントルーム E